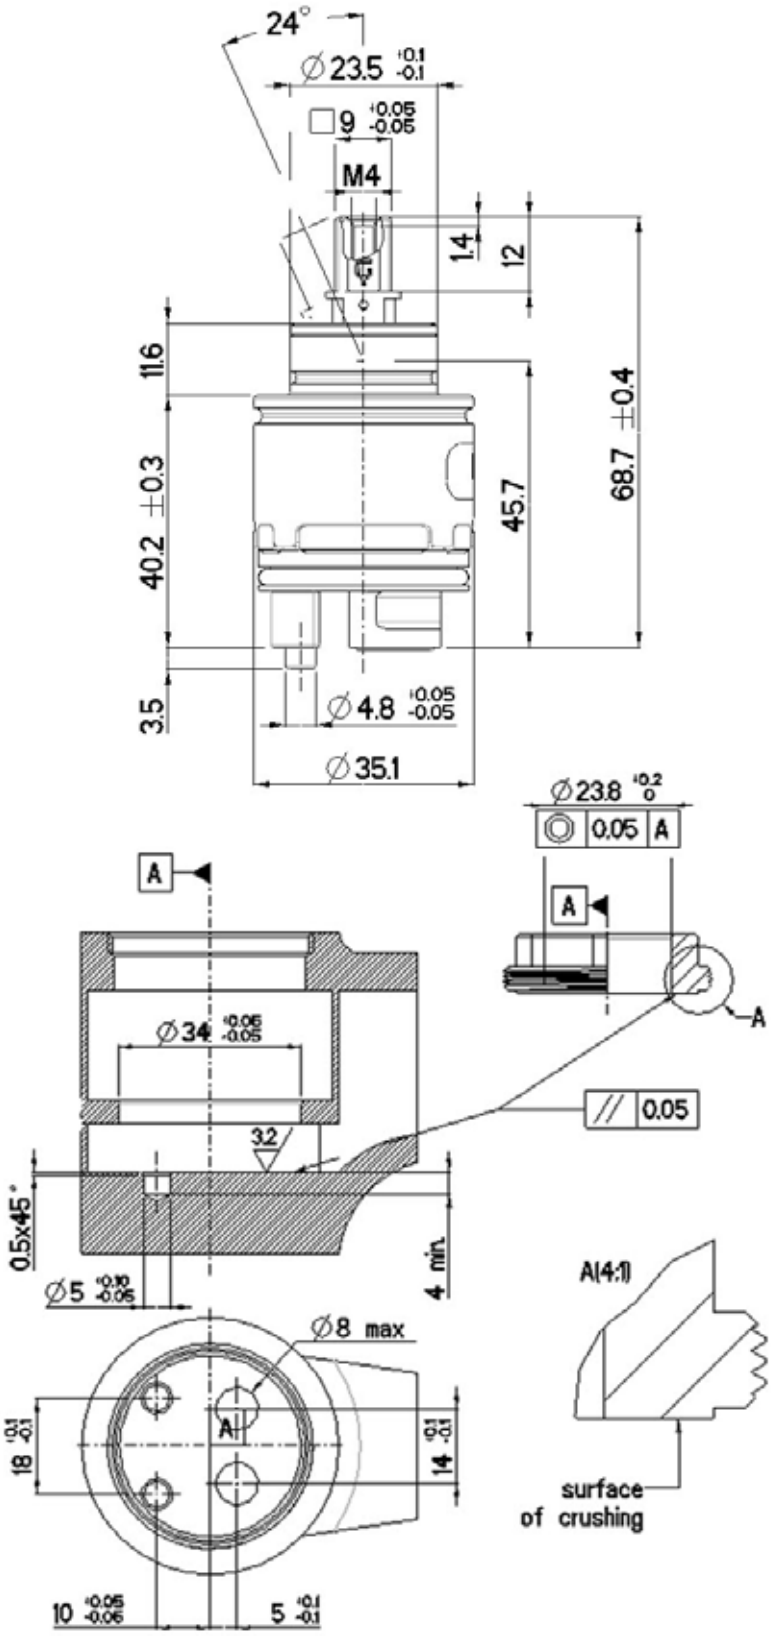
24°
Ø23.5 +0.1 -0.1
□9 +0.05 -0.05
M4
1.4
12
11.6
40.2 ±0.3
45.7
68.7 ±0.4
3.5
Ø4.8 +0.05 -0.05
Ø35.1
Ø23.8 +0.2 0
0.05 A
A
Ø34 +0.05 -0.05
3.2
0.05
0.5x45°
Ø5 +0.10 -0.05
4 min.
Ø8 max
18 +0.1 -0.1
14 +0.1 -0.1
10 +0.05 -0.05
5 +0.1 -0.1
A(4:1)
surface
of crushing