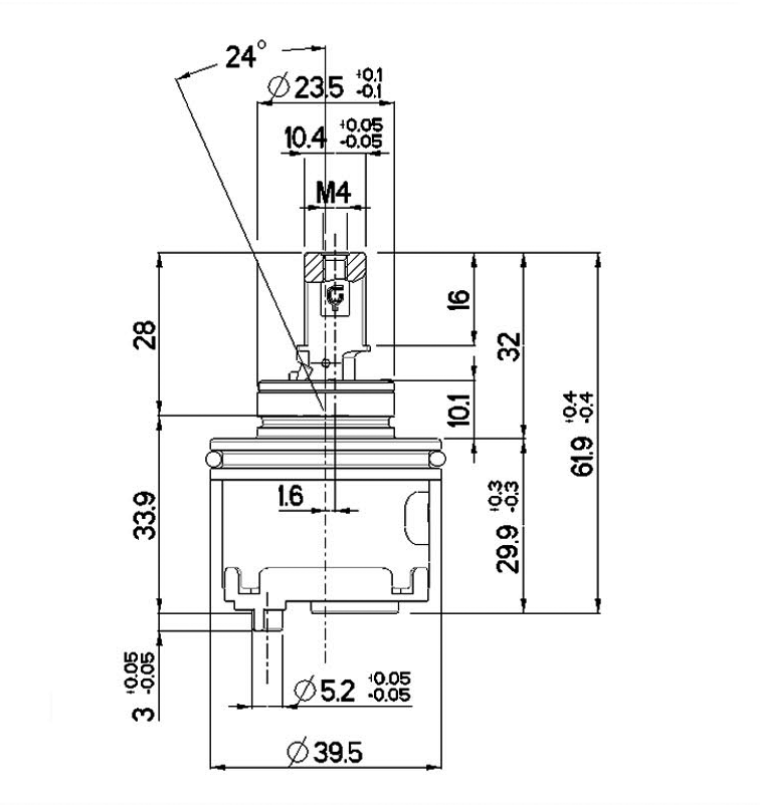
24°
Ø23.5 +0.1 -0.1
10.4 +0.05 -0.05
M4
28
16
32
10.1
61.9 +0.4 -0.4
33.9
1.6
29.9 +0.3 -0.3
3 +0.05 -0.05
Ø5.2 +0.05 -0.05
Ø39.5

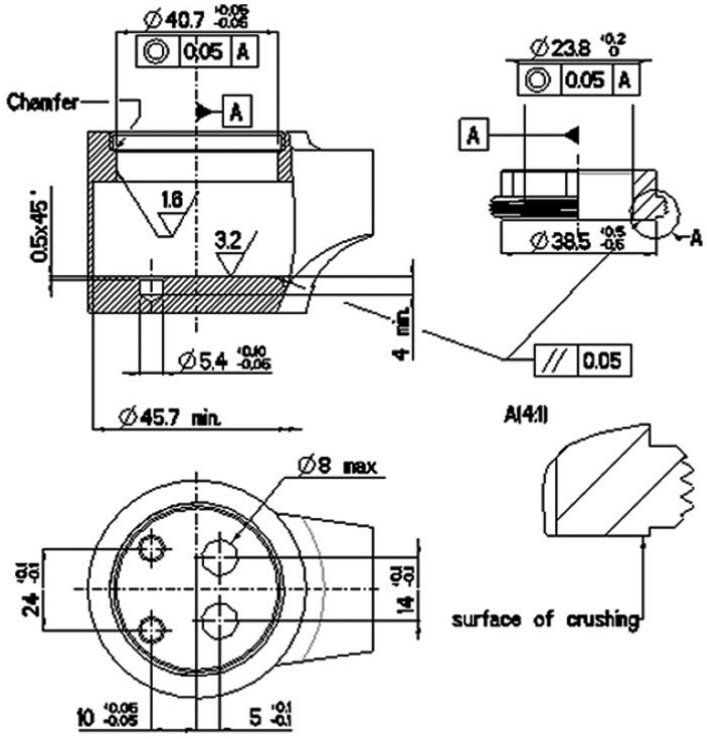
Ø40.7 +0.05 -0.05
0.05 A
Chamfer
A
1.6
3.2
0.5x45°
Ø5.4 +0.10 -0.05
Ø45.7 min.
4 min.
Ø23.8 +0.2 0
0.05 A
A
Ø38.5 +0.5 -0.5
A
// 0.05
A(4:1)
surface of crushing
Ø8 max
24 +0.1 -0.1
14 +0.1 -0.1
10 +0.05 -0.05
5 +0.1 -0.1